




Läuterblech


Trennt den Sud vom Treber

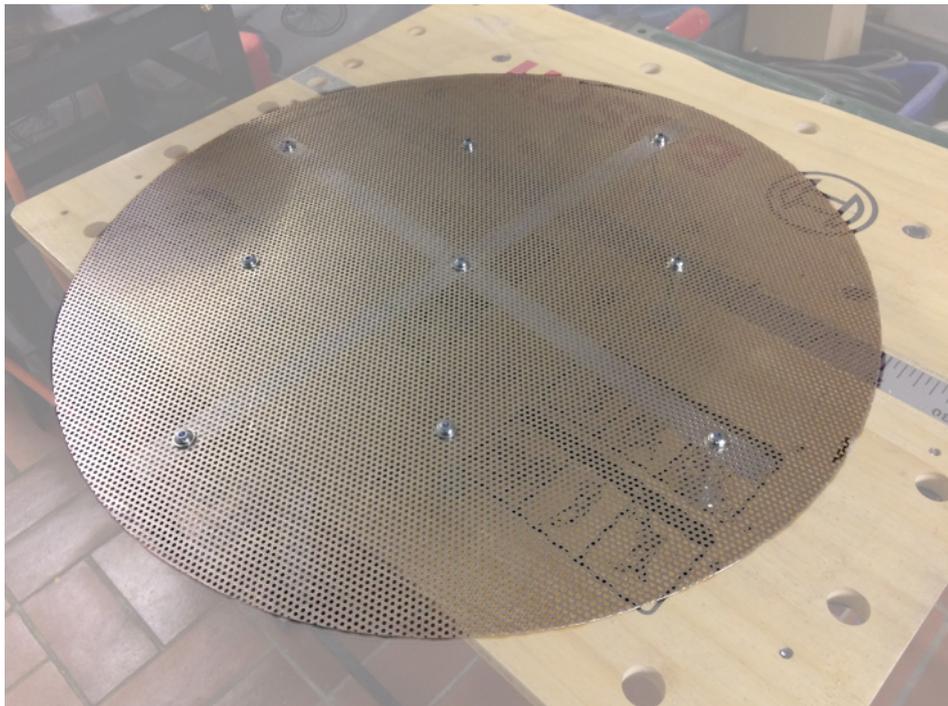

Beschreibung

Das Läuterblech wird beim Einmaischen unten in den Topf gelegt. Dadurch kann das Malz nicht im Topfboden anbrennen. Außerdem sitzt das Läuterblech durch seine Füßchen oberhalb des Auslasshahns des Topfes. So wird der Hahn beim Läutern nicht durch den Treber verstopft.

Material

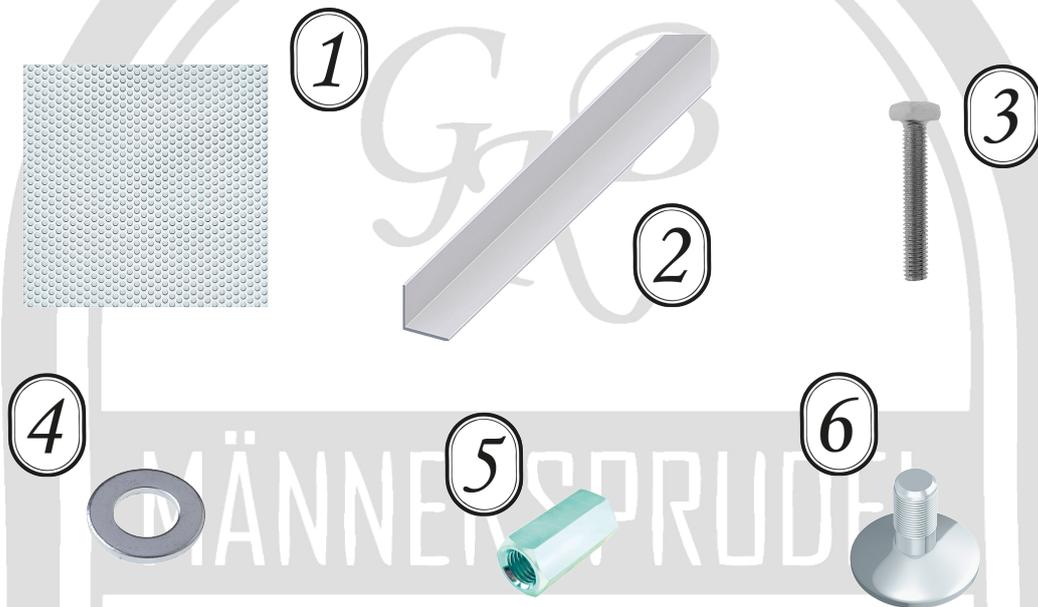

1)

Bezeichnung	Menge	Preis
1 Lochblech (1 mm stark, Loch-Ø: 1,5 mm)	1	20,00 €
2 1 m Alu-Winkelprofil	1	4,00 €
3 Schrauben M6	9	2,00 €
4 Unterlegscheiben	18	2,00 €
5 Verbindungsmuttern M6	9	3,00 €
6 Rändelschrauben M6	9	18,00 €
		49,00 €

1) Quelle der Einzelabbildungen: Bauhaus.info

Bauanleitung

1. Lochblech rund schneiden, sodass es mit 1 mm Spiel in den Topf passt
2. Aluprofile ablängen, sodass sie kreuzförmig unter das Blech passen (s. Abbildung 1)
3. Löcher durch Profile und Blech bohren, damit die Füße gleichmäßig verteilt angeschraubt werden können
4. Verbindungsmuttern mit Schrauben an Blech und Profilen befestigen, dabei die Unterlegscheiben nicht vergessen
5. Füße von unten an die Verbindungsmuttern schrauben

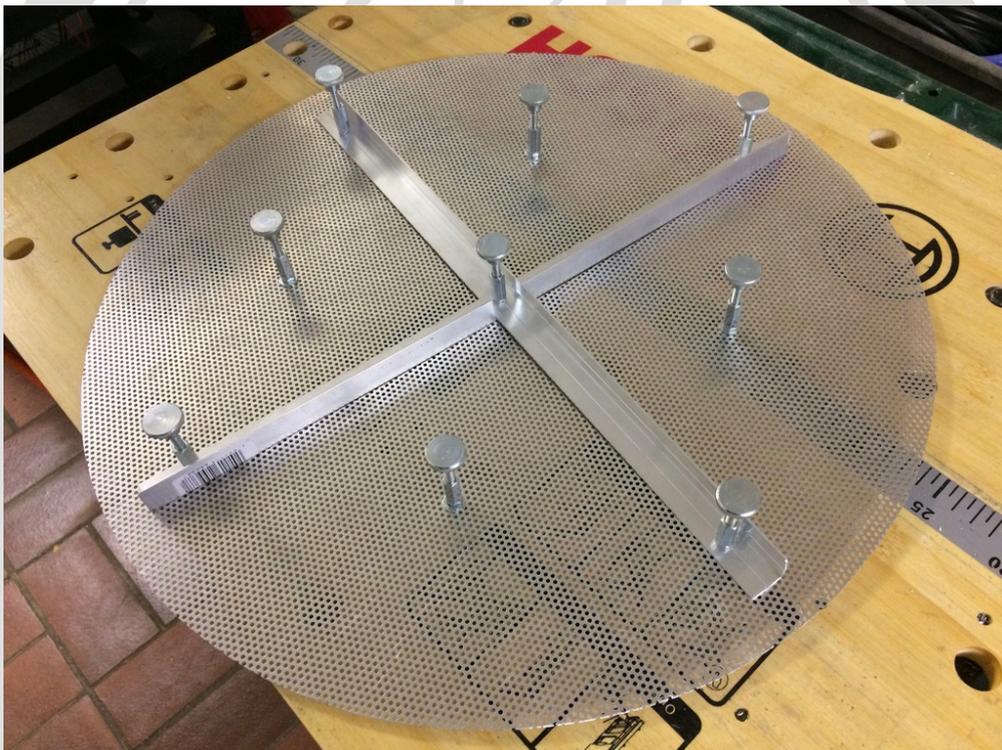


Abbildung 1: Ansicht von unten

Kellerbier